
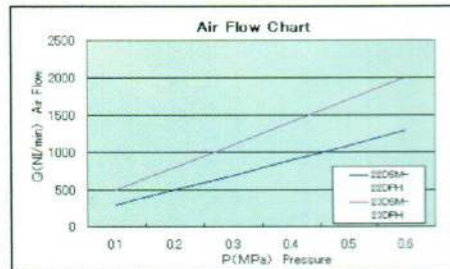


Standard Air Coupling

Interchange with Japanese standard plug


Can be used for general air coupling at the factory or use with air tools. Rotary (swivel) type is available as standard. Stainless made available.

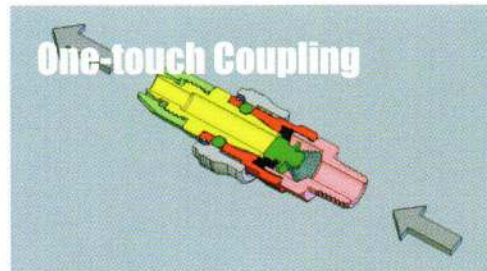

Body Material	Steel, Stainless(20 series only)
Max. Pressure	1.5 MPa
Burst Pressure	2.0 MPa
Sealing material	NBR (Viton is available upon request)
Temperature range in use	-20°C ~ +80°C


Standard Socket

ข้อต่อสวมเร็วคุณภาพสูงสำหรับงานทั่วไป ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมคุณภาพการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

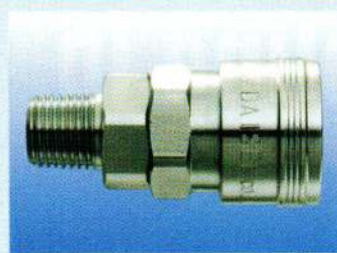



Male thread Socket

Bore Size	Model	Thread	A	φ D	φ F	H	Weight(g)
20 Type	22-DSM	R1/4	50	25	7.5	19	76
	23-DSM	R3/8	50	25	8	19	86
	24-DSM	R1/2	51.5	25	13	21	91
40 Type	44-DSM	R1/2	63	36	14	29	209
	46-DSM	R3/4	67	36	16	29	234
	48-DSM	R1	72	36	16	36	335

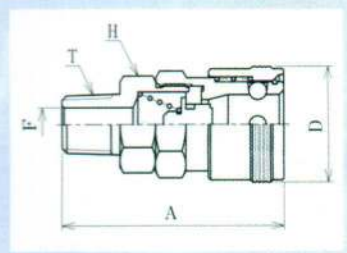


Female Thread Socket

Bore Size	Model	Thread	A	φ D	H	Weight(g)
20 Type	22-DSF	Rc1/4	46	25	19	81
	23-DSF	Rc3/8	50.5	25	21	93
	24-DSF	Rc1/2	51	25	26	112
40 Type	44-DSF	Rc1/2	57	36	29	217
	46-DSF	Rc3/4	61	36	32	231
	48-DSF	Rc1	68	36	41	323

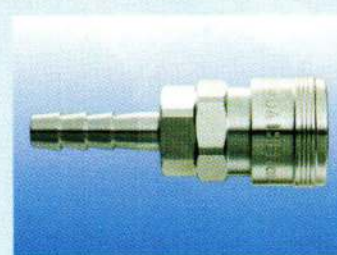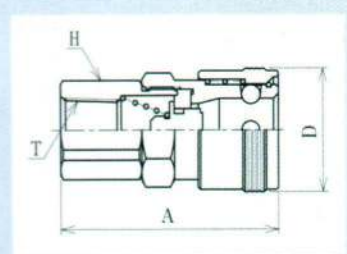


Barb (hose) connection Socket

Bore Size	Model	Hose ID	A	φ C	φ D	φ F	H	Weight(g)
20 Type	22-DSH	1/4	67	9	25	5	19	78
	23-DSH	3/8	71	11.3	25	7.5	19	81
	24-DSH	1/2	71	15	25	9	19	94
40 Type	44-DSH	1/2	83	15	36	9	29	219
	46-DSH	3/4	92	21	36	14	29	244
	48-DSH	1	102	27	36	16	29	324

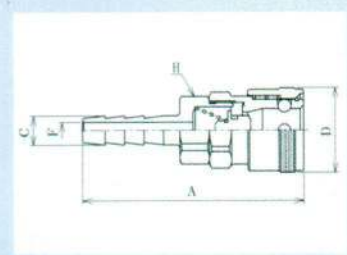

Nut Connection (For polyurethane Hose) Socket

Model	Hose Size	A	φ D	φ F	H1	H2	Weight(g)
50-DSC	5.0×8.0	51	25	4	19	14	82
65-DSC	6.5×10.0	53	25	5.7	19	16	86
70-DSC	7.0×10.5	53	25	5.7	19	16	86
80-DSC	8.0×12.0	56	25	6.5	19	19	100
85-DSC	8.5×12.5	56	25	6.5	19	19	100
110-DSC	11.0×16.0	61	25	9.5	21	23	131

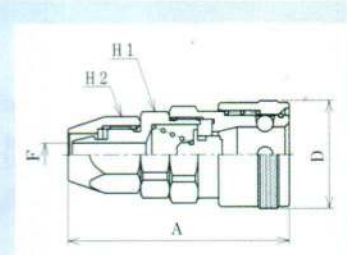

Product made in JAPAN